


# <iOS アップデートに伴う ミラーリング機能のアップグレード方法について>

\*\*\* 利用可能な Wi-Fi (無線でインターネット接続するときにする接続方式) 環境であることが必要です \*\*\*


- ① 本機の電源を入れDVD/ビデオ/Wi-Fiモード切替ボタンでWi-Fiモードにします。
- ② 数秒間で(画面-1)の表示に変わり、中央にID:HL-Link XXXと表示されます。(例 HL-Link 01B8)
- ③ iPhone画面の「設定」を選び(タップ)「Wi-Fi」を選びます。



- ④ 「ネットワークを選択…」より本機の(画面-1)に表示されているA部分のHL-Link XXX(例 HL-Link01B8)を選びます。
- ⑤ 次にiPhoneの「Safari」を開き本機(画面-1)のB部分 192.168.59.254を入力し「Air Fun」を開いて「設定」ボタンを選びます。

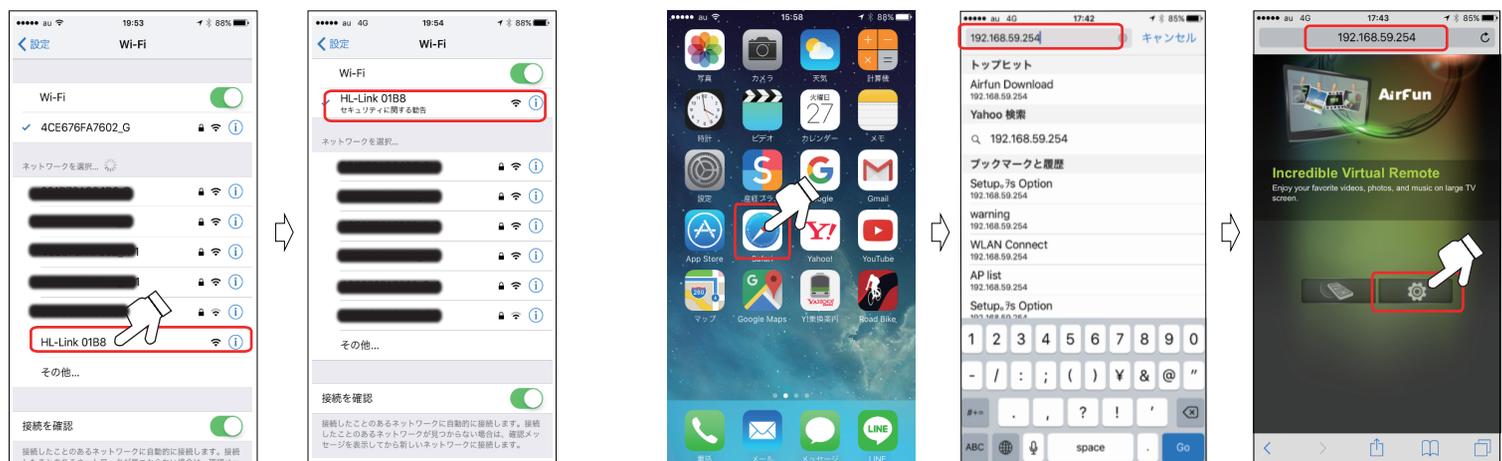

- ⑥ 「WiFi Connection」を選ぶと「Please wait.....」の画面に変わります。いくつかのアクセスポイントが表示されますので、利用可能なWi-Fi(アクセスポイント)を選びます。
- ⑦ 「Password」欄に接続用パスワードを入力し「Submit」ボタンを選びます。次に表示される画面で「OK」を選びます。

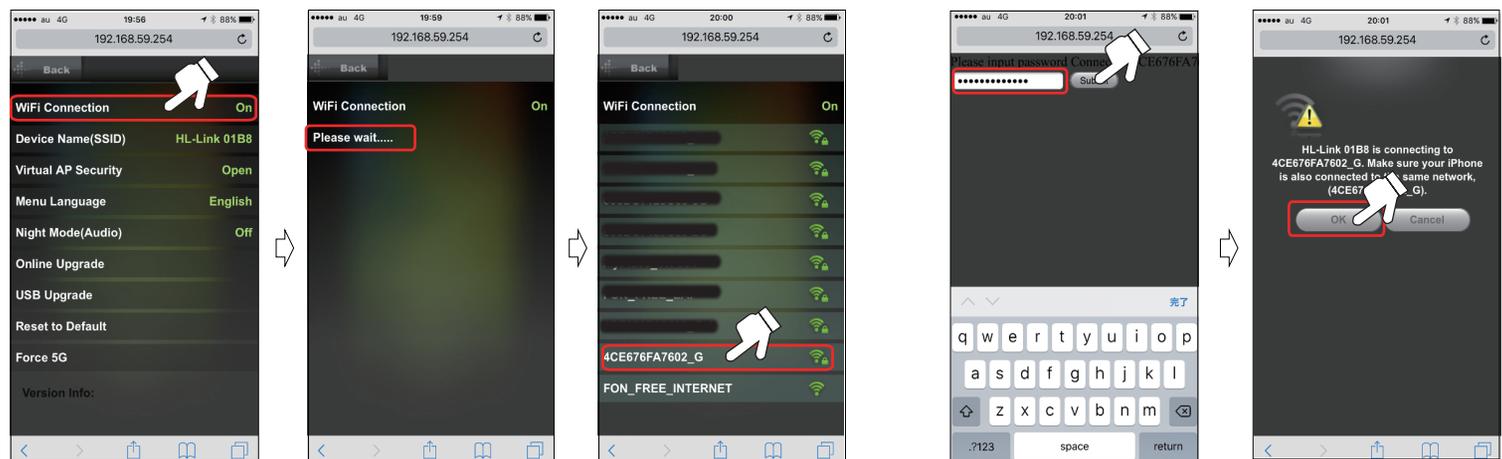

# <iOS アップデートに伴う ミラーリング機能のアップグレード方法について>



\*\*\* 利用可能な Wi-Fi (無線でインターネット接続するときにする接続方式) 環境であることが必要です \*\*\*

⑧ このとき本機画面 (画面 - 2) の C の部分が⑥で選んだ Wi-Fi ポイントであることを確認します。




(画面 - 2)


⑨ ここで再び iPhone の「設定」→「Wi-Fi」→「ネットワークを選択…」で、⑥で選んだ利用可能な Wi-Fi (アクセスポイント) を選びます。

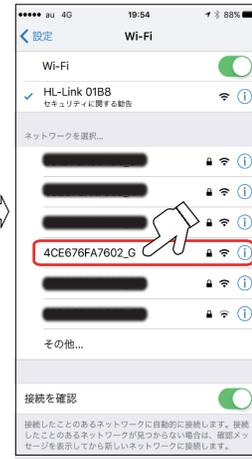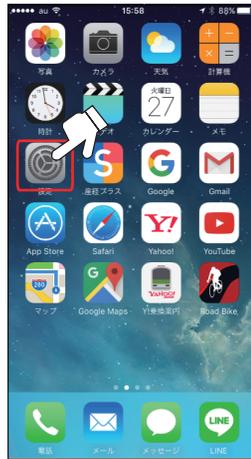

⑩ 次に「Safari」画面に戻り F が 192.168.59.254 なのを確認します。

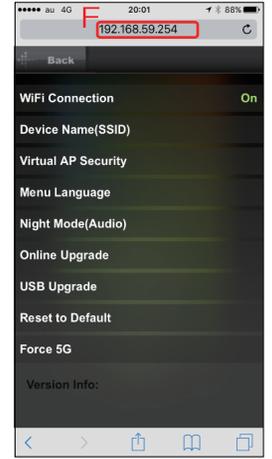

⑪ 本機 (画面 - 2) の D に表示されている IP192.168.xx.x (例 192.168.11.5) に変更し「OK」を選び「AirFun」の設定ボタンを選びます。

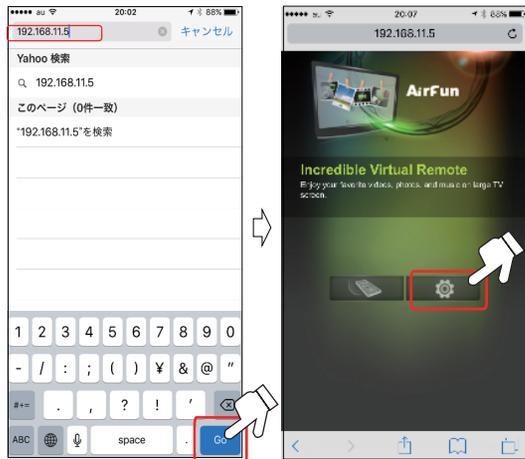


⑫ WiFi Connection が「On」になっていて、Device Name(SSID) が本機 (画面 - 2) E の HL-Link××× (例 HL-Link01B8) になっていることを確認し、「Back」を選ぶとリモコン画面に変わります。1 の操作で (画面 - 3) を表示します。



<リモコン画面>  
正しく接続されると iPhone で本機の操作を行うことができます。

⑬ 次に iPhone のボタン操作で本機 (画面 - 4) 「System」を選び、(画面 - 5) 「Online Upgrade」を選びます。次に (画面 - 6) 「OK」を選びます。

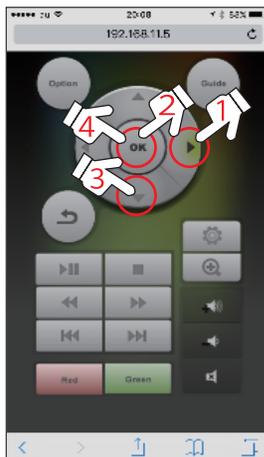

(画面 - 3)



(画面 - 4)



(画面 - 5)



(画面 - 6)

# <iOS アップデートに伴う ミラーリング機能のアップグレード方法について>

\*\*\* 利用可能な Wi-Fi（無線でインターネット接続するときに使う接続方式）環境であることが必要です \*\*\*


⑭ アップグレードが始まり画面が下図のように何度か変わり、2～3分で（画面-7）になります。

（画面-7）



⑮ ⑬と同様に、再度 iPhone のボタン操作で、本機モニターのカーソルを「System」（設定）に合わせ「OK」ボタンを選びます。

⑯ 次に本機画面の「Factory Default」にカーソルを合わせ「OK」を選び、「Yes」で「OK」を選びます。下図のように Wizz の画面が表示されるとアップグレードが完了となります。

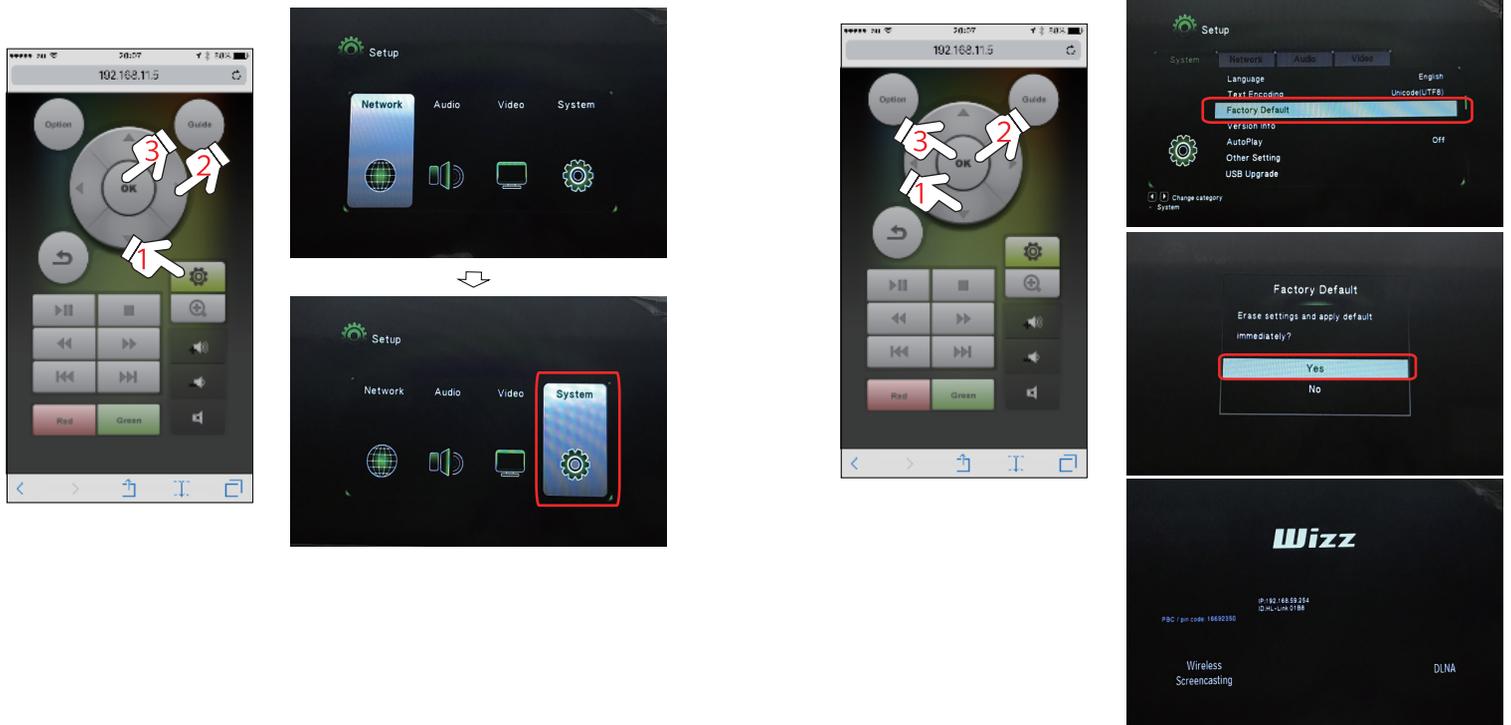

⑰ 再び③～④の方法で、iPhone を Wi-Fi ダイレクト接続し、iPhone 画面の下から指で上方向にスワイプをして、コントロールセンター画面（下段中央）を表示します。「AirPlay ミラーリング」を選び、次に HL-Link×××（例 Link01B8）を選ぶことでミラーリング機能を楽しむことができます。

